

Instalación de Ubuntu server para Rook-Ceph


Paso 1: Iniciar el Instalador de Ubuntu

1. **Conecta el USB** de arranque a tu computadora.
 2. **Inicia el equipo** y accede al menú de arranque (normalmente presionando **F2**, **F10**, **F12** o **ESC** durante el inicio).
 3. **Selecciona la unidad USB** para arrancar desde ella.
 4. En el menú de GRUB, elige **"Try or Install Ubuntu"**.
-


Paso 2: Configuración Inicial

Sigue los primeros pasos del instalador:


- Selecciona tu **idioma**.

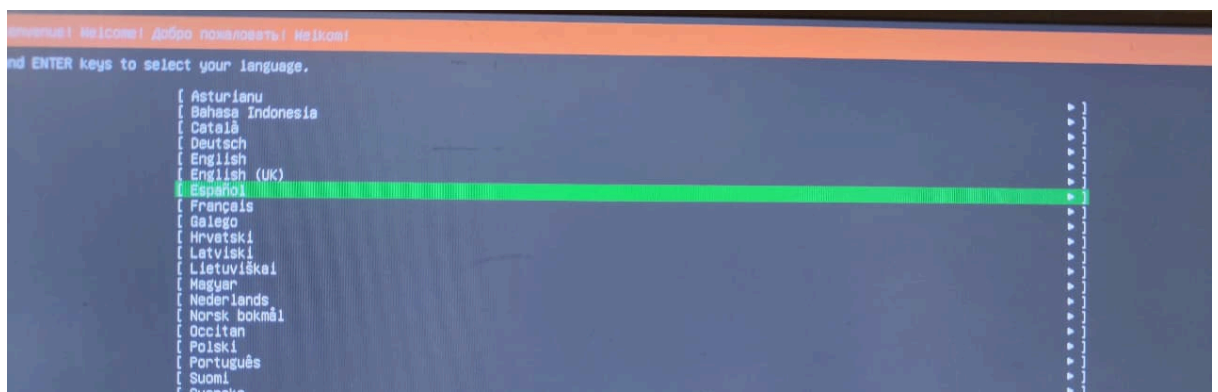




- Configura tu **distribución de teclado**.

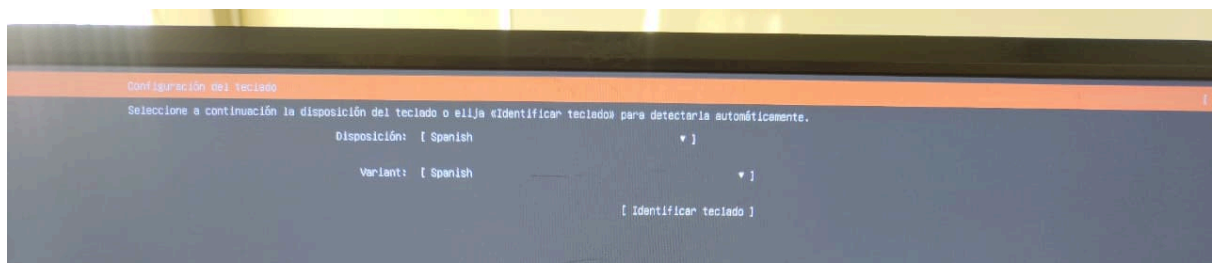

- Elige el tipo de instalación (para Ubuntu Server, selecciona la opción por defecto; para Desktop, puedes elegir "Instalación Normal" o "Mínima").

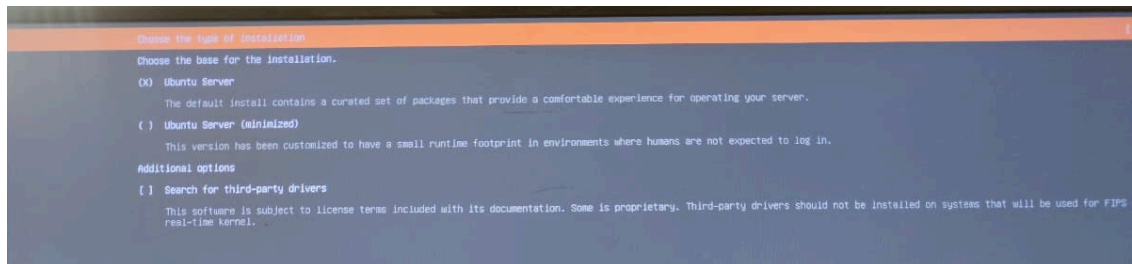



- Configura las **conexiones de red**.

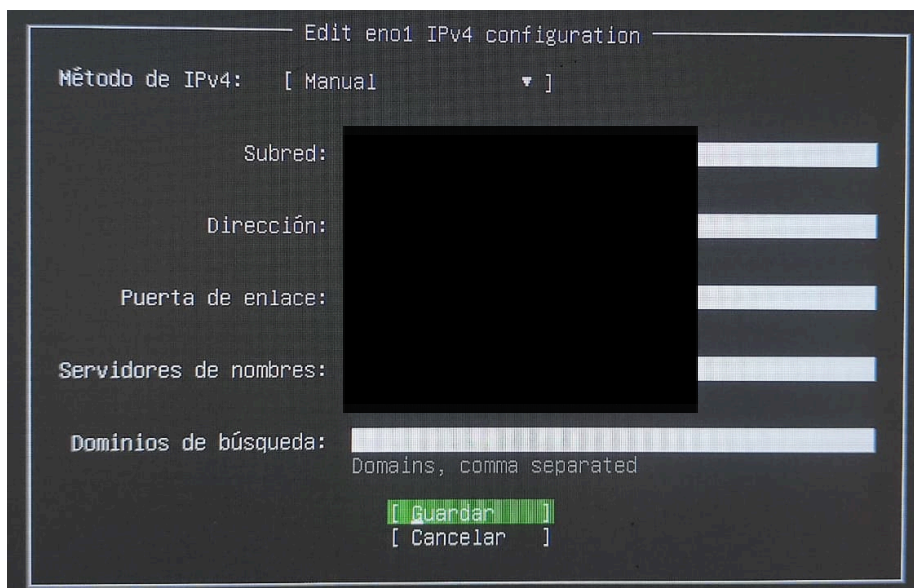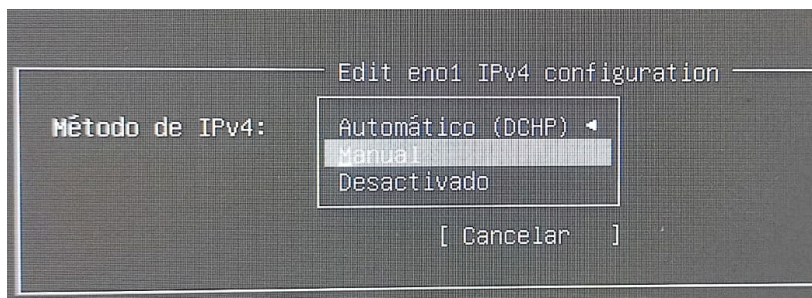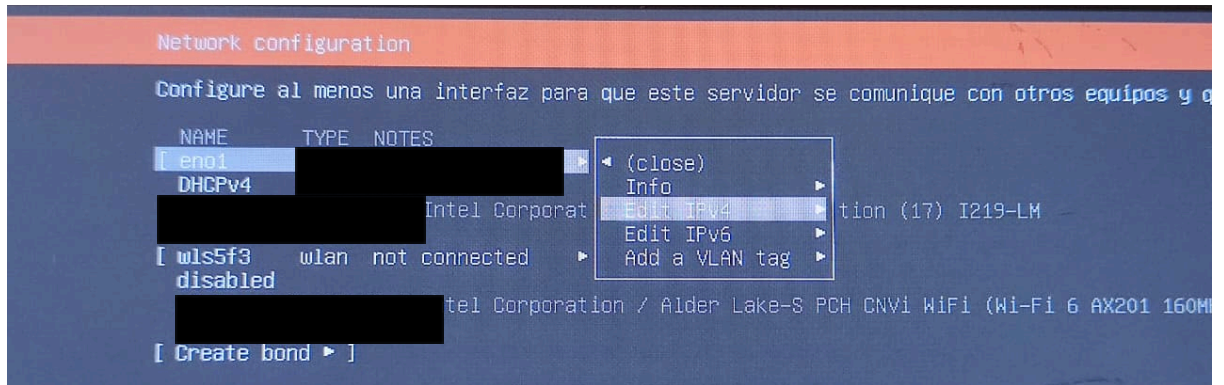


Paso 3: Particionado Manual del Disco (El Paso Clave)


Esta es la parte más importante para preparar el entorno para Rook-Ceph.

1. **Eliminación de partición LV:** Cuando llegues a la pantalla de particionado de discos, elige "ubuntu-lv" y eliminarlo

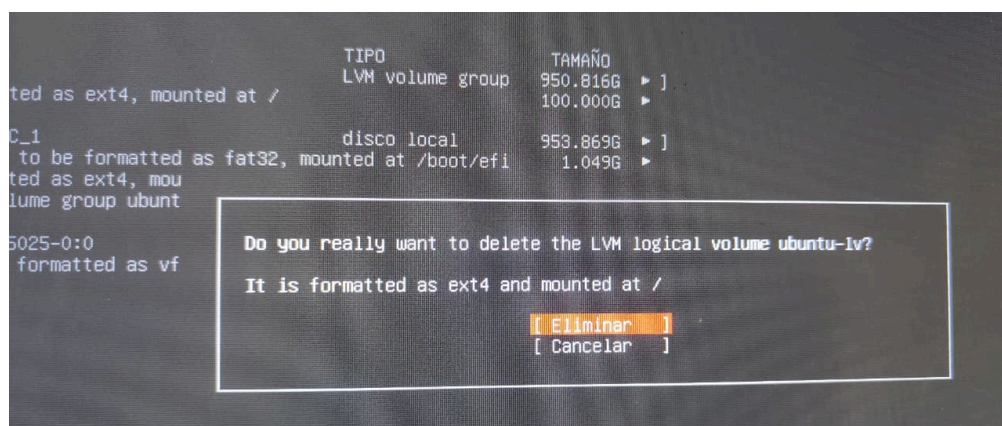
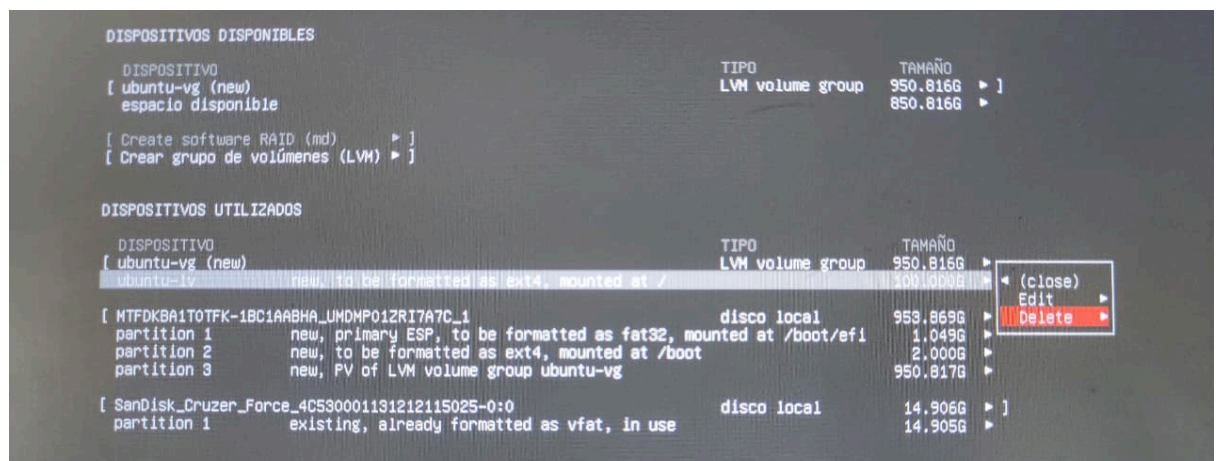


2. **Eliminación de partición VG:** Ahora debes de elegir "ubuntu-vg" y eliminarlo

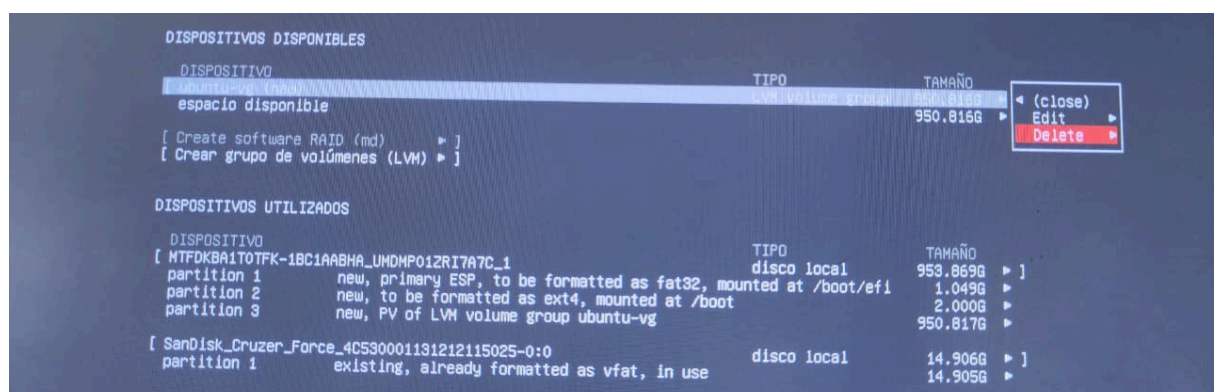

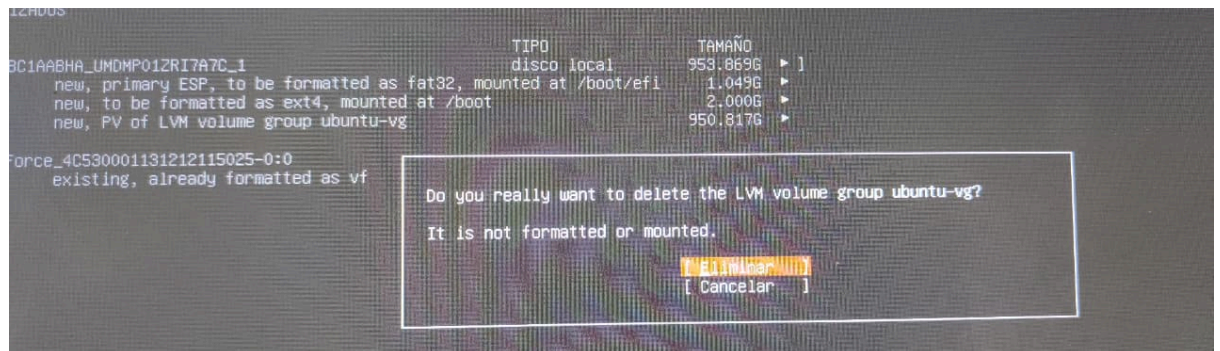



3. Eliminación de partición: De igual manera debes de elegir "partición 3" y eliminarlo

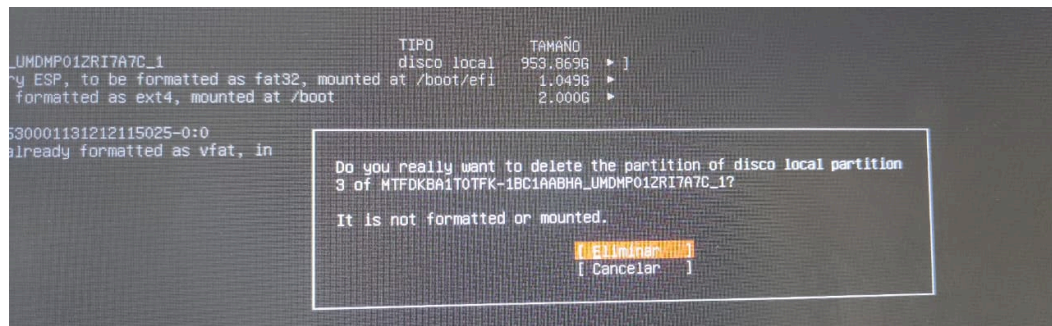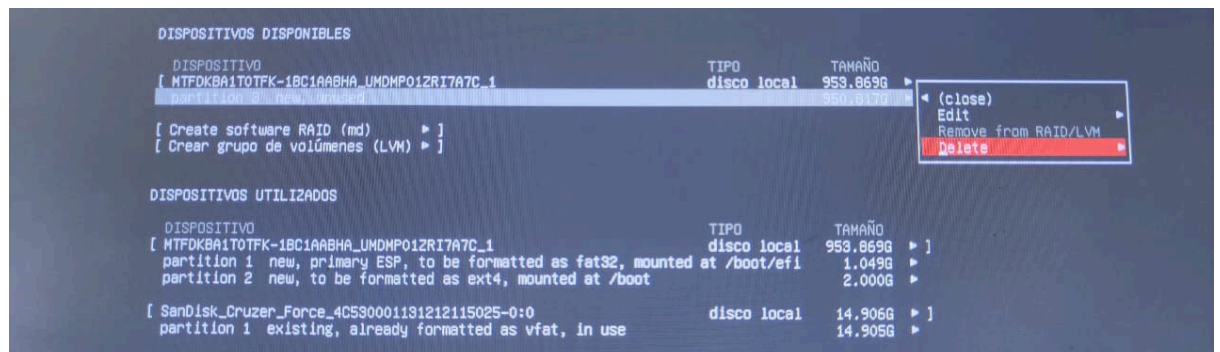



4. Crear la Partición Raíz (/): Aquí se instalará el sistema operativo.

- **Tamaño:** Asigna el espacio **100GB**
- **Formato:** Como sistema de archivos será **"ext4"**.
- **Punto de montaje:** **/**.

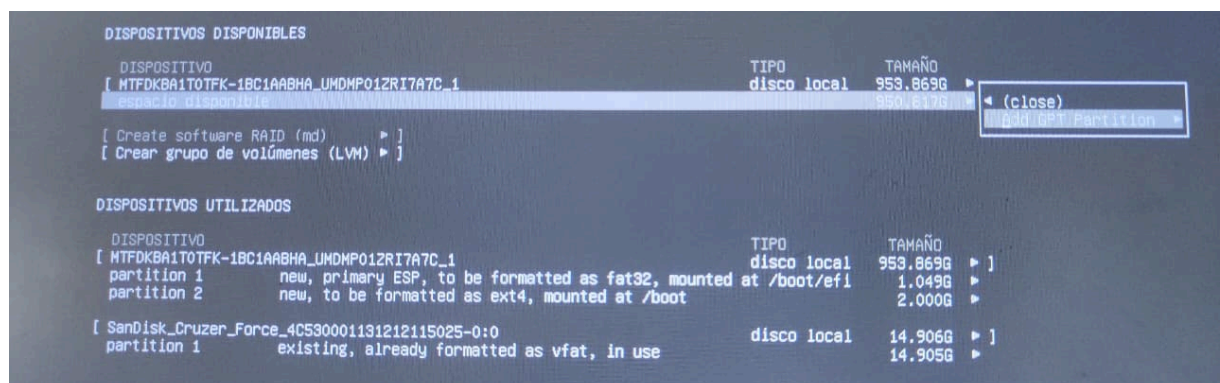

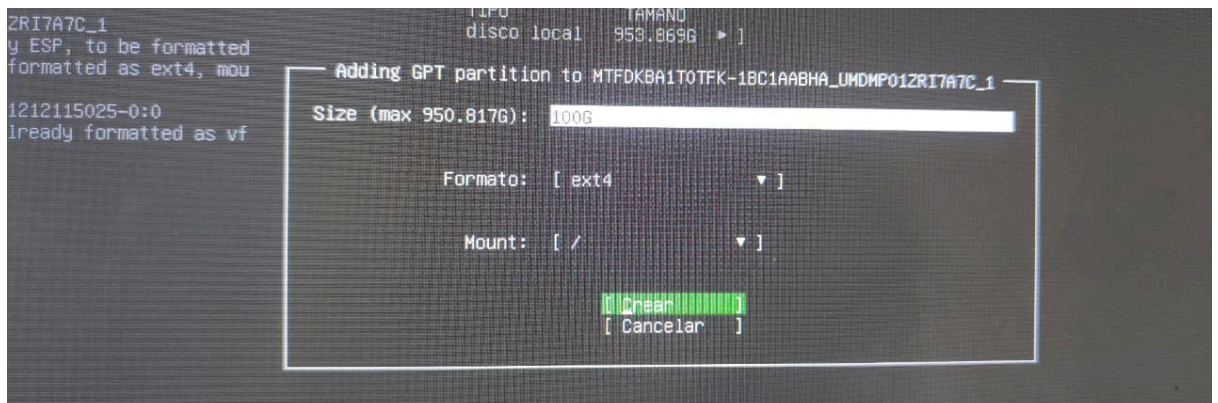


5. **Dejar el Espacio Libre para Rook-Ceph: NO** uses todo el espacio restante del disco. Simplemente **deja el resto como "espacio libre" no particionado**.
 - **Tamaño:** Asigna el espacio restante
 - **Formato:** Como sistema de archivos será **"leave unmounted"**.
 - **Punto de montaje:** leave unmounted.

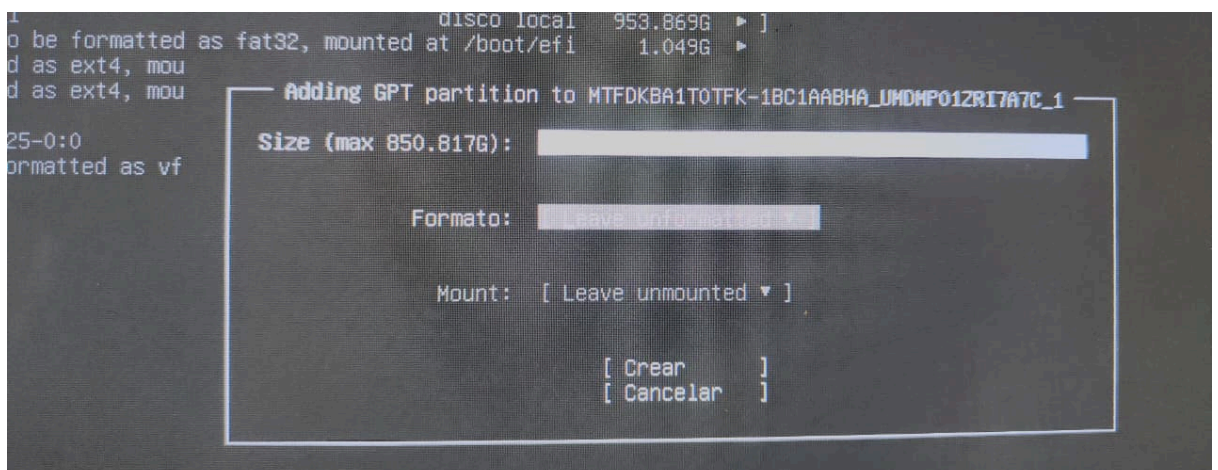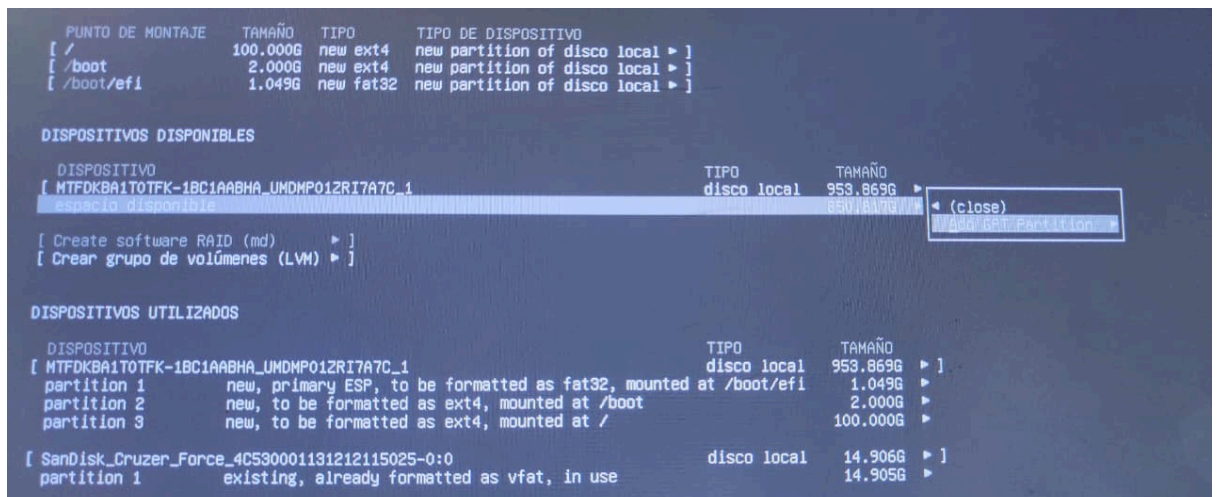


6. **Confirmar y Continuar:** Una vez que estés satisfecho con la configuración, haz clic en **"Instalar ahora"**. El sistema te pedirá que confirmes los cambios en el disco. Acepta para continuar.

Paso 4: Finalizar la Instalación


1. **Habilitar el servidor ssh:** selecciona instalar el servidor OpenSSH.

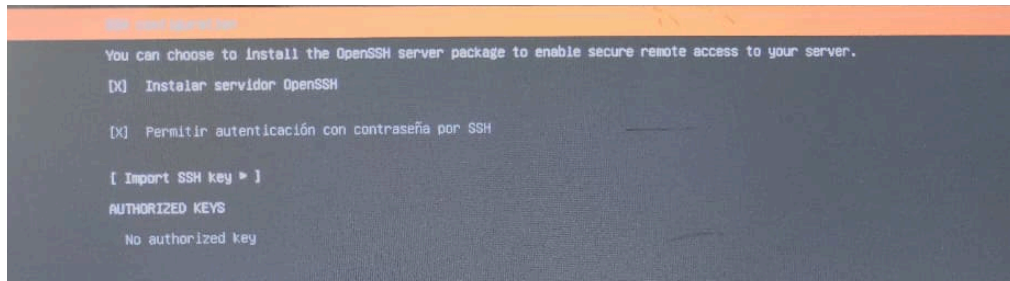

2. **Crea tu Usuario:** Ingresa tu nombre, el nombre del equipo, un nombre de usuario y una contraseña segura.

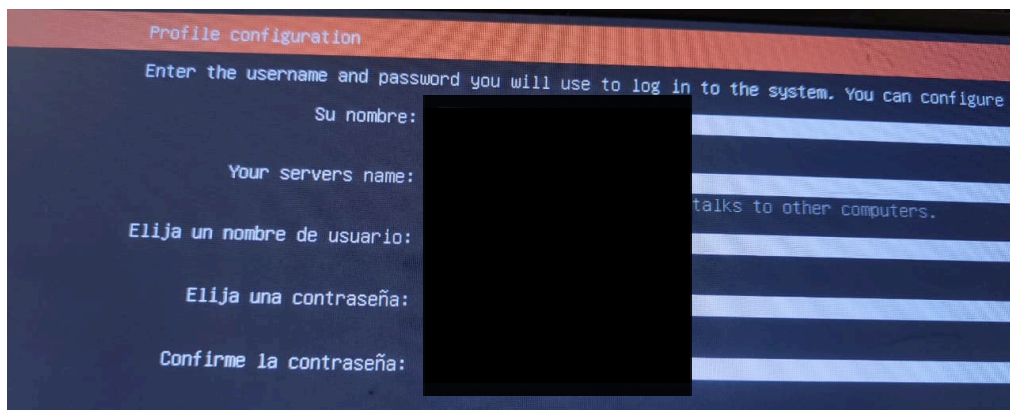

3. **Espera a que termine la instalación.** El sistema copiará los archivos y configurará el sistema base.

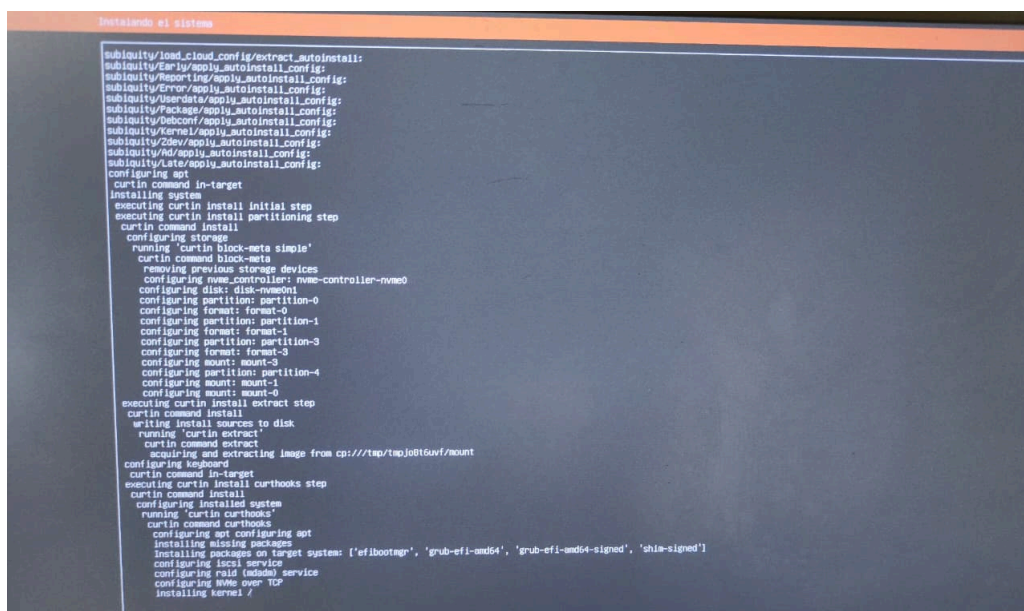

4. **Reinicia el equipo** cuando se te solicite y retira el USB de instalación.

Paso 5: Verificación Post-Instalación


Una vez que hayas iniciado sesión en tu nuevo sistema Ubuntu, puedes verificar que el espacio libre está disponible para Rook-Ceph.

Abre una terminal y ejecuta el siguiente comando para listar los dispositivos de bloque:

```
lsblk
```

El resultado final en tu tabla de particiones será algo como esto:

Dispositivo	Tipo	Punto de Montaje	Tamaño
/dev/sda1	efi	/boot/efi	1 GB
/dev/sda2	efi	/boot	2 GB
/dev/sda3	ext4	/	100 GB
/dev/sda4		(no usado)	Resto del disco

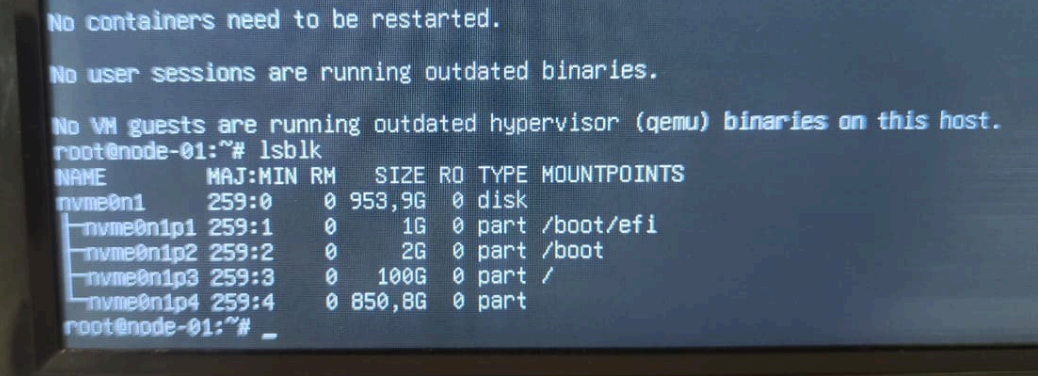

```
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@node-01:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1      259:0    0 953,9G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:1    0    1G  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2  259:2    0    2G  0 part /boot
├─nvme0n1p3  259:3    0   100G  0 part /
└─nvme0n1p4  259:4    0 850,8G  0 part
root@node-01:~# _
```

¡Listo! Tu sistema Ubuntu está instalado y preparado para que despliegues un clúster de Kubernetes y luego configures Rook-Ceph para que utilice la partición libre.